

STEEL ENERGY EASY BUY CO.,LTD.



**POWER OF
STEEL. EASY
FOR ALL**

CATALOG

Comprehensive Steel Solutions:
Quality Products for Every Project.

"โซลูชันเหล็กครบวงจร: ผลิตภัณฑ์
คุณภาพเพื่อทุกโครงการ"



WWW.SEEBSTEEL.COM

About Us

SEEB – Power of Steel. Easy for All.

สะดวก ทันสมัย และตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่
SEEB ไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายเหล็ก แต่คือพันธมิตรที่พร้อม
เดินเคียงข้างธุรกิจของคุณ
เรามุ่งเน้นการบริการที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ และทันสมัย เพื่อให้คุณ
มั่นใจในทุกการตัดสินใจ

Easy Buy Online – เครื่องมือเพื่อความสำเร็จ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่SEEBพัฒนาขึ้นเพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อน
และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ
เช็คราคาจริง ได้แบบเรียลไทม์
อัปเดตสต็อกล่าสุด ครบถ้วนและแม่นยำ
สั่งซื้อได้ในไม่กี่คลิก ง่าย รวดเร็ว ทันใจ
ทั้งหมดนี้ทำให้การเข้าถึงเหล็กคุณภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ความมั่นใจที่มากกว่าการซื้อขาย

เหล็กไม่ได้เป็นเพียงวัสดุ แต่คือรากฐานของทุกโครงการ SEEB
จึงคัดสรรสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมยึด
มั่นในหลัก

คุณภาพ ที่เชื่อถือได้

ความโปร่งใส ในทุกขั้นตอน

ความเป็นธรรม ที่ตรวจสอบได้

พลังแห่งเหล็ก (Power of Steel) เพื่อทุกโครงการ

วันนี้ SEEB พร้อมส่งมอบพลังแห่งเหล็กที่เข้าถึงง่าย เพื่อผลักดัน
ทุกเป้าหมายของคุณให้สำเร็จ

ไม่ว่าคุณจะเป็น: ผู้รับเหมา ที่ต้องการความรวดเร็วและตรงเวลา

ผู้พัฒนาโครงการ ที่เน้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

เจ้าของธุรกิจรายย่อย ที่มองหาคู่ค้าที่ไว้ใจได้

SEEB พร้อมยืนเคียงข้างคุณในทุกโครงการ

Mission

คัดสรรเหล็กคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม

จัดการส่งตรง รวดเร็ว ทันเวลา

พัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์ ให้ลูกค้าใช้งานง่ายที่สุด

เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับทุกโครงการ



Vision

เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายเหล็ก
ออนไลน์ที่รวดเร็ว โปร่งใส และเข้าถึง
ง่ายสำหรับทุกธุรกิจ

Core Values

Reliable Quality - คุณภาพมั่นใจเชื่อถือได้

Prompt Delivery - จัดส่งรวดเร็ว ตรงเวลา

Service Excellence - ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

Integrity & Transparency - ความซื่อสัตย์และโปร่งใส



About Our Products

The best work from us for
your business

SEEB มุ่งมั่นคัดสรรเหล็กคุณภาพสูง ครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแต่ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง เหล็กแผ่น ไปจนถึงเหล็กชุบสังกะสี

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) และมาตรฐานสากล (JIS, ASTM) เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกขนาด ทั้งโครงการ บ้านพักอาศัย อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่

เรามีการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลสเปกตรัมถ้วน เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการและมั่นใจได้ในความแข็งแรง ทนทาน และคุ้มค่า

SEEB offers a complete range of high-quality steel products – from rebars, structural steel, hollow sections, and steel plates, to galvanized steel solutions.

All products comply with Thai Industrial Standards (TIS) and international standards (JIS, ASTM), ensuring reliability and durability for every type of construction project, whether residential, commercial, Industrial, or large-scale infrastructure.

Our catalog is carefully categorized with detailed specifications, making it easier for customers to select the right steel for their needs, with confidence in both quality and value.

"ผลงานที่ดีที่สุดจากเราเพื่อธุรกิจ
ของคุณ"

Why Choose SEEB?

- ซื้อขายง่ายดาย ผ่านระบบ Easy Buy Online
- มีเหล็กครบทุกประเภทสำหรับโครงการ
- ราคายุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
- จัดส่งครอบคลุม ด้วยรถบรรทุกหลายขนาด
- ทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา



เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

Carbon Steel Square Pipes For General Structural Purposes

ขนาด	ความหนา (mm)	น้ำหนัก/เส้น (กก.)	ขนาด	ความหนา (mm)	น้ำหนัก/เส้น (กก.)
GI 1" x 1" S (23x23)	0.7	2.8 +/-	GI 1" x 1" L (25x25)	0.7	3.0 +/-
	0.8	3.3 +/-		0.8	3.5 +/-
	0.9	3.7 +/-		0.9	4.0 +/-
	1.0	4.1 +/-		1.0	4.4 +/-
	1.1	4.5 +/-		1.1	4.8 +/-
	1.3	5.3 +/-		1.3	5.7 +/-
	1.5	6.1 +/-		1.5	6.6 +/-
	1.55	6.3 +/-		1.55	6.8 +/-
	1.7	6.9 +/-		1.7	7.5 +/-
	1.85	7.5 +/-		1.85	8.1 +/-
GI 1¼" x 1¼" S (30x30)	0.9	4.8 +/-	GI 1¼" x 1¼" L (32x32)	0.9	5.1 +/-
	1.0	5.4 +/-		1.0	5.7 +/-
	1.1	5.9 +/-		1.1	6.2 +/-
	1.3	7.0 +/-		1.3	7.4 +/-
	1.5	8.0 +/-		1.5	8.5 +/-
	1.55	8.4 +/-		1.55	8.8 +/-
	1.7	9.2 +/-		1.7	9.6 +/-
	1.85	10.1 +/-		1.85	10.4 +/-
GI 1½" x 1½" S (35x35)	0.8	5.1 +/-	GI 1½" x 1½" L (38x38)	0.8	5.4 +/-
	0.9	5.8 +/-		0.9	6.0 +/-
	1.0	6.4 +/-		1.0	6.7 +/-
	1.1	7.0 +/-		1.1	7.4 +/-
	1.3	8.3 +/-		1.3	8.7 +/-
	1.5	9.6 +/-		1.5	10.1 +/-
	1.55	9.9 +/-		1.55	10.4 +/-
	1.77	10.8 +/-		1.7	11.4 +/-
	1.85	11.8 +/-		1.85	12.4 +/-

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

Carbon Steel Square Pipes For General Structural Purposes

ขนาด	ความหนา (mm)	น้ำหนัก/เส้น (กก.)	ขนาด	ความหนา (mm)	น้ำหนัก/เส้น (กก.)
GI 2" x 2" S (48x48)	1.0	8.7 +/-	GI 2" x 2" L (50x50)	1.0	9.1 +/-
	1.1	9.5 +/-		1.1	10.1 +/-
	1.3	11.3 +/-		1.3	11.9 +/-
	1.5	13.0 +/-		1.5	13.7 +/-
	1.55	13.5 +/-		1.55	14.2 +/-
	1.7	14.8 +/-		1.7	15.6 +/-
	1.85	16.1 +/-		1.85	17.0 +/-
GI 3" x 3" S (72x72)	1.3	17.3 +/-	GI 3" x 3" L (75x75)	1.3	18.0 +/-
	1.5	20.1 +/-		1.5	20.8 +/-
	1.55	20.6 +/-		1.55	21.5 +/-
	1.7	22.6 +/-		1.7	23.6 +/-
	1.85	24.6 +/-		1.85	27.7 +/-
GI 4" x 4" S (98x98)	1.3	23.7 +/-	GI 4" x 4" L (100x100)	1.3	24.2 +/-
	1.5	27.3 +/-		1.5	27.9 +/-
	1.55	28.2 +/-		1.55	28.8 +/-
	1.7	30.8 +/-		1.7	31.6 +/-
	1.85	33.5 +/-		1.85	34.7 +/-
	2.05	37.3 +/-		2.05	38.1 +/-

เหล็กกล่องแบน

Carbon Steel Rectangular Pipes For General Structural Purposes

ขนาด	ความหนา (mm)	น้ำหนัก/เส้น (กก.)	ขนาด	ความหนา (mm)	น้ำหนัก/เส้น (กก.)
GI 2" x 1" S (47x23)	0.7	4.3 +/-	GI 2" x 1" L (50x25)	0.7	4.7 +/-
	0.8	5.1 +/-		0.8	5.3 +/-
	0.9	5.8 +/-		0.9	6.0 +/-
	1.0	6.4 +/-		1.0	6.7 +/-
	1.1	7.0 +/-		1.1	7.4 +/-
	1.3	8.3 +/-		1.3	8.7 +/-
	1.5	9.6 +/-		1.5	10.1 +/-
	1.55	9.9 +/-		1.55	10.4 +/-
	1.7	10.8 +/-		1.7	11.4 +/-
	1.85	11.9 +/-		1.85	12.4 +/-
GI 3" x 1 1/2" S (70x33)	0.7	6.7 +/-	GI 3" x 1 1/2" L (75x38)	0.7	7.2 +/-
	0.8	7.6 +/-		0.8	8.2 +/-
	0.9	8.6 +/-		0.9	9.2 +/-
	1.0	9.5 +/-		1.0	10.2 +/-
	1.2	10.5 +/-		1.1	11.2 +/-
	1.3	12.4 +/-		1.3	13.3 +/-
	1.5	14.3 +/-		1.5	15.4 +/-
	1.55	14.8 +/-		1.55	15.9 +/-
	1.7	16.2 +/-		1.7	17.4 +/-
	1.85	17.6 +/-		1.85	19.0 +/-
	2.05	19.6 +/-		2.05	21.0 +/-
GI 4" x 2" S (97x47)	0.9	12.0 +/-	GI 4" x 2" L (100x50)	0.9	12.5 +/-
	1.0	13.3 +/-		1.0	14.0 +/-
	1.1	14.6 +/-		1.1	15.2 +/-
	1.3	17.3 +/-		1.3	18.0 +/-
	1.5	20.1 +/-		1.5	20.8 +/-
	1.55	20.6 +/-		1.55	21.5 +/-
	1.7	22.6 +/-		1.7	23.6 +/-
	1.85	24.6 +/-		1.85	25.7 +/-
	2.05	27.3 +/-		2.05	28.5 +/-
GI 6" x 2" S (148x48)	1.3	23.7 +/-	GI 6" x 2" L (150x50)	1.3	24.2 +/-
	1.5	27.3 +/-		1.5	27.9 +/-
	1.55	28.2 +/-		1.55	28.8 +/-
	1.7	30.8 +/-		1.7	31.6 +/-
	1.85	33.5 +/-		1.85	34.4 +/-
	2.05	37.3 +/-		2.05	38.1 +/-

ROUND STEEL BARS

SIZES AND PREPERTIES TIS STANDARDS: 20-2559
Grade SR24 with the standard length of 10M

เหล็กเส้น

ขนาดมาตรฐาน มอก. 20-2559
เกรด: SR24 ความยาวมาตรฐาน: 10 เมตร

NOMINAL SIZES AND UNIT WEIGHT

Desogation	Designation Diameter (mm)	Unit Weight (Kg/m)	Cross Sectional Area (mm2)
RB6	6	0.222	28.3
RB9	9	0.499	63.6
RB12	12	0.888	113.1
RB15	15	1.387	176.7
RB19	19	2.226	283.5
RB25	25	3.853	490.9

DEFORMED STEEL BARS

SIZES AND PREPERTIES TIS
STANDARDS: 24-2559 Grade
SD40,SD50 with the standard
length of 10M and 12M.

เหล็กข้ออ้อย

ขนาดมาตรฐาน มอก. 24-2559
เกรด: SD40, SD50
ความยาวมาตรฐาน: 10 และ 12
เมตร

NOMINAL SIZES AND UNIT WEIGHT

Desogation	Designation Diameter (mm)	Unit Weight (Kg/m)	Cross Sectional Area (mm2)
DB10	10	0.616	78.5
DB12	12	0.888	113.1
DB16	16	1.578	201.1
DB20	20	2.466	314.2
DB25	25	3.853	490.9
DB28	28	4.834	615.8
DB32	32	6.313	804.25

LIP CHANNEL STEEL

SIZE AND PROPERTIES IN TIS STANDARDS 1228 : 2561

เหล็กตัวซี

• มาตรฐาน: มอก. 1228-2561

Dimenions mm.		Sectional Aea	Weight	Center of Gravity		Secondary Moment of Area		Radius of Gyration of Area		Modulus of Section		Center of Shear	
H x A x C	t	cm	Kg/m	Cx cm	Cy cm	IX (cm ⁴)	IY (cm ⁴)	IX (cm)	IY (cm ⁴)	ZX (cm ³)	ZY (cm ³)	SX (cm ²)	SY (cm ²)
60 x 30 x 10	1.6	2.072	1.63	0	1.06	11.60	2.56	2.37	1.11	3.88	1.32	2.50	0.00
	2.0	2.537	1.99	0	1.06	14.00	3.01	2.35	1.09	4.65	1.55	2.50	0.00
	2.3	2.872	2.25	0	1.06	15.60	3.32	2.33	1.07	5.20	1.71	2.50	0.00
75 x 45 x 15	1.6	2.952	2.32	0	1.72	27.10	8.71	3.03	1.72	7.24	3.13	4.10	0.00
	2.0	3.637	2.86	0	1.72	33.00	10.50	3.01	1.70	8.79	3.76	4.00	0.00
	2.3	4.137	3.25	0	1.72	37.10	11.80	3.00	1.69	9.90	4.24	4.00	0.00
100 x 50 x 20	1.6	3.672	2.88	0	1.86	58.40	14.00	3.99	1.95	11.70	4.47	4.50	0.00
	2.0	4.537	3.56	0	1.86	71.40	16.90	3.97	1.93	14.30	5.40	4.40	0.00
	2.3	5.172	4.06	0	1.86	80.70	19.00	3.95	1.92	16.10	6.06	4.40	0.00
	2.8	6.205	4.87	0	1.86	99.80	23.20	3.93	1.89	19.45	7.44	4.40	0.00
	3.2	7.007	5.50	0	1.86	107.00	24.50	3.90	1.87	21.30	7.81	4.40	0.00
	4.0	8.548	6.71	0	1.86	127.00	28.70	3.85	1.83	25.40	9.13	4.30	0.00
	4.5	9.469	7.43	0	1.86	139.00	30.90	3.82	1.81	27.70	9.82	4.30	0.00
125x50x20	2.3	5.747	4.51	0	1.69	137.00	20.60	4.88	1.89	21.90	6.22	4.10	0.00
	2.8	6.905	5.42	0	1.68	161.44	23.93	4.85	1.87	25.84	7.22	4.04	0.00
	3.2	7.807	6.13	0	1.68	181.00	26.60	4.82	1.85	29.00	8.02	4.00	0.00
	4.0	9.548	7.00	0	1.68	217.00	33.10	4.77	1.81	34.70	9.38	4.00	0.00
	4.5	10.590	8.32	0	1.68	238.00	33.50	4.74	1.78	38.00	10.00	4.00	0.00
150x50x20	2.3	6.322	4.96	0	1.55	210.00	21.90	5.77	1.86	28.00	6.33	3.80	0.00
	2.8	7.605	5.97	0	1.54	248.89	25.46	5.74	1.83	33.22	7.36	3.80	0.00
	3.2	8.607	6.76	0	1.54	280.00	28.30	5.71	1.81	37.40	8.19	3.80	0.00
	4.0	10.548	8.28	0	1.54	334.15	32.85	5.64	1.77	44.54	9.61	3.74	0.00
	4.5	11.720	9.20	0	1.54	368.00	35.70	5.60	1.75	49.00	10.50	3.70	0.00
150x75x20	2.3	7.472	5.87	0	2.52	272.01	59.98	6.15	3.20	36.27	12.04	5.10	0.00
	2.8	9.005	7.07	0	2.51	331.15	36.10	6.06	3.13	44.15	13.85	5.10	0.00
	3.2	10.21	8.01	0	2.51	366.00	76.40	5.99	2.74	48.90	15.30	5.10	0.00
	4.0	12.55	9.85	0	2.51	445.00	91.00	5.95	2.69	59.30	18.20	5.80	0.00
	4.5	13.97	11.00	0	2.50	480.09	99.20	5.92	2.66	65.20	19.80	6.00	0.00
150x75x25	2.3	7.702	6.05	0	2.67	275.54	65.38	6.00	3.29	36.74	13.59	6.40	0.00
	2.8	9.285	7.29	0	2.66	335.44	75.50	5.99	3.22	44.73	15.65	6.40	0.00
	3.2	10.53	8.27	0	2.66	375.00	83.60	5.97	2.82	50.00	17.30	6.40	0.00
	4.0	12.95	10.20	0	2.65	445.00	99.80	5.93	2.78	60.60	20.66	6.30	0.00
	4.5	14.42	11.30	0	2.65	501.00	109.0	5.90	2.75	66.90	22.50	6.30	0.00
200x75x20	3.2	11.81	9.27	0	2.19	716.00	84.10	7.79	2.67	71.60	15.80	5.40	0.00
	4.0	14.55	11.40	0	2.19	871.00	100.00	7.74	2.62	87.10	18.90	5.30	0.00
	4.5	16.22	12.70	0	2.19	963.00	109.00	7.71	2.60	96.30	20.60	5.30	0.00
200x75x25	3.2	12.13	9.52	0	2.33	736.00	92.30	7.70	2.76	73.60	17.80	5.70	0.00
	4.0	14.95	11.70	0	2.32	895.00	110.00	7.74	2.72	89.50	21.30	5.70	0.00
	4.5	16.67	13.10	0	2.32	990.00	121.00	7.61	2.69	99.00	23.30	5.60	0.00
250x75x25	4.5	18.92	14.90	0	2.07	1690.00	129.00	9.44	2.62	135.00	23.80	5.10	0.00

Carbon steel square pipe

Size and Properties in TIS standards 107 - 2561"

ท่อเหล็กgrupสี่เหลี่ยมจัตุรัส มอก.
ขนาดและคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน
มอก. 107 - 2561

Side Length		Thickness	Calculate Weight	Cross Section Area	Geometrical Moment of Inertia	Modulus of Section	Radius of Gyration
DxD		mm	Kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm
IN	MM	T	W	A	Ix,Iy	Zx,Zy	Ix,Iy
1"x1"	25x25	1.6 2.0 2.3	1.12 1.36 1.53	1.432 1.737 1.972	1.28 1.48 1.61	1.02 1.19 1.29	0.95 0.924 0.904
1-1/4" x 1-1/4"	32x32	1.6 2.3 3.2	1.48 2.04 2.69	1.88 2.596 3.423	2.84 3.71 4.54	1.78 2.32 2.84	1.23 1.20 1.15
1-1/2" x 1-1/2"	38x38	1.6 2.3 3.2	1.78 2.47 2.69	2.264 3.148 4.191	4.92 6.54 8.18	2.59 3.44 4.30	1.47 1.44 1.40
2"x2"	50x50	1.6 2.3 3.2	2.38 3.34 4.50	3.032 4.252 5.727	11.70 15.90 20.40	4.68 6.34 8.16	1.96 1.93 1.89
3"x3"	75x75	1.6 2.3 3.2 4.0	3.64 5.14 7.01 8.59	4.632 6.552 8.927 10.948	41.30 57.10 75.50 90.20	11.00 15.20 20.10 24.10	2.99 2.95 2.91 2.87
4"x4"	100x100	2.3 3.2 4.0 4.5	6.95 9.52 11.70 13.10	8.852 12.13 14.59 16.67	140 187 226 249	27.90 37.50 45.30 49.90	3.97 3.93 3.89 3.87
6"x6"	150x150	4.5 6.0	20.10 26.40	25.60 33.63	896 1150	120 153	5.91 5.84
7"x7"	175x175	4.5 6.0	23.70 31.10	30.17 39.63	1450 1860	166 213	6.93 6.86
8"x8"	200x200	6.0 8.0 9.0	35.80 46.90 52.30	45.63 59.79 66.67	2830 3620 3990	283 362 399	7.88 7.78 7.73
10"x10"	250x250	6.0 8.0 9.0	45.20 59.50 66.50	57.63 75.79 84.67	5670 7320 8090	454 585 647	9.92 9.82 9.78
12"x12"	300x300	6.0 8.0 9.0	54.70 80.60 106	69.63 102.70 134.50	9960 14300 18300	664 956 1220	12.00 11.80 11.70
14"x14"	350x350	9.0 12.00	94.70 124	120.70 158.50	23200 29800	1320 1700	13.90

CARBON STEEL RECTANGULAR PIPE

ท่อเหล็ก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
มอก.

SIZE AND PROPERTIES IN TIS STANDARDS 107-2561

Side Length		Thickness	Calculate Weight	Cross Section Area	Geometrical Moment of Inertia		Modulus of Section		Radius of Gyration	
DXB		mm	Kg/m	cm ²	cm ⁴		cm ³		cm	
in	mm	T	W	A	I _x	I _y	Z _x	Z _y	I _x	I _y
2"x1"	50x25	1.6	1.75	2.232	7.02	2.40	2.81	1.92	1.77	1.04
		2.3	2.44	3.102	9.31	3.10	3.72	2.48	1.73	1.00
		3.2	3.24	4.127	11.6	3.80	4.65	3.04	1.68	0.96
3"x1-1/2"	75x38	1.6	2.71	3.448	24.20	8.60	6.45	4.53	2.65	1.58
		2.3	3.81	4.85	34.60	12.00	9.23	6.30	2.67	1.57
		3.2	5.15	6.559	45.00	15.40	12.00	8.09	2.26	1.53
4"x2"	100x50	1.6	3.64	4.632	61.30	21.10	12.30	8.43	3.64	2.13
		2.3	5.14	6.552	84.80	29.00	17.00	11.60	3.60	2.10
		3.2	7.01	8.927	112	38.00	22.50	15.20	3.51	2.06
		4.0	8.59	10.95	142	46.70	28.40	18.70	3.55	2.03
		4.5	9.55	12.17	147	48.90	29.30	19.50	3.47	2.00
5"x2"	125x50	2.3	6.05	7.702	148.24	35.50	23.72	14.20	4.39	2.15
		3.2	8.26	10.53	198	46.70	31.60	18.70	4.33	2.11
		4.0	10.20	12.95	238	55.60	38.00	22.60	4.28	2.07
		4.5	11.30	14.42	261	60.60	41.70	24.20	4.25	2.05
5"x3"	125x75	2.3	6.95	8.852	192	87.50	30.60	23.30	4.65	3.14
		3.2	9.52	12.13	257	117	41.10	31.10	4.60	3.10
		4.0	11.73	14.95	311	141	49.70	37.50	4.56	3.07
		4.5	13.10	16.67	342	155	54.80	41.20	4.53	3.04
6"x2"	150x50	2.3	6.95	8.852	235.71	42.04	31.43	16.82	5.16	2.18
		3.2	9.52	12.127	312.83	54.81	41.71	21.92	5.08	2.13
		4.0	11.73	14.949	381.39	66.16	50.85	26.47	5.05	2.10
		4.5	13.08	16.669	419.82	72.23	55.98	28.89	5.02	2.89
6"x4"	150x100	4.5	16.60	21.17	658	352	87.70	70.40	5.58	4.08
		6.0	21.70	27.67	835	444	111	88.80	5.50	4.01
8"x4"	200x100	4.5	20.10	25.67	1330	455	133	90.90	7.20	4.21
		6.0	26.40	33.63	1700	577	170	115	7.12	4.14

CARBON STEEL ROUND PIPE

SIZE AND PROPERTIES IN TIS STANDARDS 107-2561

ท่อเหล็กกลม มอก.

Nominal Dimention	Outside Deameter	Thickness	Calculate Weight	Cross Section Area	Geometrical Moment Of Inertia	Modulus of Section	Radius of Gyration
In	mm	mm	Kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm
DN	D	T	W	A	I	Z	I
1/2"	21.7	2.0 2.3	0.972 1.10	1.238 1.402	0.067 0.63	0.56 0.58	0.70 0.67
3/4"	27.2	2.0 2.3	1.24 1.41	1.583 1.799	1.26 1.41	0.93 1.03	0.89 0.88
1"	34.0	2.0 2.3	1.58 1.80	2.011 2.291	2.58 2.98	1.52 1.70	1.13 1.12
1-1/4"	42.7	2.0 2.3 3.2	2.30 2.63 3.58	2.929 3.345 4.564	7.97 8.99 11.8	3.28 3.70 4.86	1.65 1.64 1.61
1-1/2"	48.6	2.0 2.3 3.2	2.30 2.63 3.58	2.929 3.345 4.564	7.97 8.99 11.8	3.28 3.70 4.86	1.65 1.64 1.61
2"	60.5	2.0 2.3 3.2 4.0	2.89 3.30 4.52 5.57	3.677 4.205 5.760 7.100	15.75 17.80 23.70 28.50	5.12 5.90 7.84 9.41	2.07 2.06 2.03 2.00
2-1/2"	76.3	2.0 2.3 3.2 4.0	3.66 4.20 5.77 7.13	4.670 5.349 7.349 9.085	32.25 36.65 49.20 59.50	8.45 9.61 12.90 15.60	2.63 2.62 2.59 2.58
3"	89.1	2.0 2.3 3.2 4.0	4.30 4.92 6.78 8.39	5.475 6.274 8.636 10.690	51.95 59.13 79.80 97.00	11.66 13.27 17.90 21.80	3.08 3.07 3.04 3.01
3-1/2"	101.6	3.2 4.0 4.5	7.76 9.63 10.78	9.892 12.26 13.73	120 146 162.19	23.60 28.80 31.93	3.48 3.45 3.44
4"	114.3	2.3 3.2 4.0 4.2 4.5 5.6 6.0	6.35 8.77 10.88 11.40 12.20 15.01 16.0	8.10 11.17 13.87 14.53 15.52 19.13 20.42	127 172 211.15 220.53 234 293.31 300.33	22.22 30.20 36.95 38.59 41.00 49.57 52.55	3.96 3.96 3.90 3.90 3.89 3.85 3.83
5"	139.8	3.2 4.0 4.2 4.5 5.6 6.0	10.78 13.40 14.04 15.00 18.53 19.80	13.74 17.07 17.90 19.13 23.62 25.22	320.61 393.89 411.79 438 532.64 566	45.87 56.35 58.91 62.70 76.20 80.90	4.83 4.80 4.80 4.80 4.79 4.75 4.74

CARBON STEEL ROUND PIPE

SIZE AND PROPERTIES IN TIS STANDARDS 107-2561

ท่อเหล็กกลม มอก.

Nominal Dimention	Outside Deameter	Thickness	Calculate Weight	Cross Section Area	Geometrical Moment Of Inertia	Modulus of Section	Radius of Gyration
In	mm	mm	Kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm
DN	D	T	W	A	I	Z	I
6"	165.2	3.2	12.78	16.29	534.69	76.49	5.73
		4.0	15.90	20.27	658.65	79.74	5.70
		4.2	16.68	21.25	393.89	83.42	5.69
		4.5	17.80	22.72	411.79	88.90	5.68
		5.0	19.80	25.16	438	97.80	5.67
		5.6	22.04	25.17	895.48	108.41	5.64
		6.0		30.01	895.48	115	5.63
7"	190.7	5.0	22.90	29.17	1260	132	6.57
		7.0	31.70	40.40	1710	132	6.50
8"	216.3	6.0	31.10	39.64	2190	203	7.44
		8.0	41.10	52.35	2840	263	7.37

H-BEAM

เหล็กเอชบีเอ็ม

TIS STANDARDS 1227 -2558 GRADE SS400, SS540, SM400, SM490, SM520

Nominal Size	weight	Sectional Dimenslon					Sectional Area	Moment of Inertia		Radius of Gyration		Modulus of Section	
	Kg/m	H	B	T1	T2	r	cm	Ix	Iy	Ix	Iy	Zx	Zy
mm	Kg m	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	cm. ⁴	cm. ⁴	cm	cm	cm ³	cm ³
100 x 1 00	17.2	100	100	6.0	8	10	21.90	383	134	4.2	2.47	77	27
125 x 125	23.8	125	125	6.5	9	10	30.31	847	293	5.3	3.11	136	47
150x150	31.5	150	150	7.0	10	11	40.14	1,640	563	6.4	3.75	219	75
175 x 175	40.2	175	175	7.5	11	12	51.21	2,880	984	7.5	4.38	330	112
200x200	49.9	200	200	8.0	12	13	63.53	4,720	1,600	8.6	5.02	472	160
	56.2	200	204	12.0	12	13	71.53	4,980	1,700	8.4	4.89	498	167
	65.7	208	202	10.0	16	13	83.69	6,530	2,200	8.8	5.13	628	218
250x250	64.4	244	252	11.0	11	16	82.06	8,790	2,940	10.3	5.98	720	233
	66.5	249	249	8.0	13	16	84.70	9,930	3,350	10.8	6.29	80 1	269
	72.4	250	250	9.0	14	16	92.18	10,800	3,650	10.8	6.29	867	292
	82.2	250	255	14.0	14	16	104.7	11,500	3,880	10.5	6.09	919	304

H-BEAM

TIS STANDARDS 1227 -2558 GRADE
SS400, SS540, SM400, SM490, SM520

เหล็กเอชบีเอ็ม

Nominal Size	weight	Sectional Dimenslon					Sectional Area	Moment of Inertia		Radius of Gyration		Modulus of Section	
	Kg/m	H	B	T 1	T 2	r	cm	Ix	Iy	Ix	Iy	Zx	Zy
mm	Kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm. ²	cm. ⁴	cm. ⁴	cm	cm	cm. ³	cm. ³
300 x 300	84.5	294	302	12.0	12	18	1077	16,900	5,520	12.5	716	1,150	365
	870	298	299	9.0	14	18	110.8	18,800	6,240	13.0	751	1,270	417
	94.0	300	300	10.0	15	18	119.8	20,400	6,750	13.1	751	1,360	450
	106.0	300	305	15.0	15	18	134.8	21,500	7,100	12.6	726	1,440	466
	106.0	304	301	11.0	17	18	134.8	23,400	7,730	13.2	757	1,540	514
350x350	106.0	351	351	13.0	13	20	135.3	28,200	9,330	14.4	8.33	1,670	534
	115.0	348	348	10.01	16	20	146.0	33,300	11,200	15.1	8.73	1,940	646
	131.0	344	354	6.0	16	20	166.6	35,300	11,800	14.6	8.43	2,050	669
	1370	350	350	12.0	19	20	173.9	40,300	13,600	15.2	8.84	2,300	776
	156.0	350	357	19.0	19.	20	198.4	42,800	14,400	14.7	8.53	2,450	809
400x400	140.0	388	402	15.0	15	22	178.5	49,000	16,300	16.6	9.54	2,520	809
	1470	394	398	11.0	18	22	186.8	56,100	18,900	17.3	10.10	2,850	951
	172.0	400	400	13.0	21	22	218.7	66,600	22,400	17.5	10.10	3,300	1,120
	1970	400	408	21.0	21	22	250.7	70,900	23,800	16.8	9.75	3,540	1,170
	232.0	414	405	18.0	28	22	295.4	92,800	31,000	17.7	10.20	4,480	1,530

I-BEAM

TIS STANDARDS 1227 -2558 GRADE
SS400, SS540, SM400, SM490, SM520

เหล็กไอบีเอ็ม

Sectional Dimension					Sectional Area	Weight	Moment of Inertia		Radius of Gyration		Modulus of Section	
HX B	T1	T2	r2	r2			Ix	Iy	Ix	Iy	zx	zy
	mm	mm	m m	mm	cm ²	cm ²	cm ⁴	cm ⁴	cm	cm	cm ³	cm ³
150x75	5.5	9.5	9	4.5	21.83	171	819	134	54.5	6.12	109	15.3
200x1 00	70	10.0	10	5.0	33.06	26.0	2,170	293	138	8.11	217	27.7
200x150	9.0	16.0	15	7.5	64.16	50.4	4,460	563	753	8.34	446	100
250x125	7.5	12.5	12	6.0	48.79	38.3	5,180	1,600	337	10.30	414	53.9
	10.0	19.0	21	10.5	70.73	55.5	7,310	1,700	538	10.20	585	86.0
300 x150	8.0	13.0	12	6.0	61.58	48.3	9,480	1,600	588	12.40	632	78.4
	10.0	18.5	19	9.5	83.47	65.5	12,700	1,700	886	12.30	849	118.0
	11.5	22.0	23	11.5	97.88	76.8	14,700	1,700	1,080	12.20	978	143.0

I-BEAM

TIS STANDARDS 1227 -2558 GRADE
SS400, SS540, SM400, SM490, SM520

เหล็กไอบีเอ็ม

Sectional Dimension					Sectional Area	Weight	Moment of Inertia		Radius of Gyration		Modulus of Section	
HX B	T1	T2	r2	r2			Ix	Iy	Ix	Iy	zx	zy
	mm	mm	mm	mm			cm. ⁴	cm. ⁴	cm	cm	cm. ³	cm. ³
300 x 150	9.0 12.0	15.0 24.0	13 25	6.5 12.5	74.58 111.10	58.5 87.2	15,200 22,400	1,600 1,700	702 1,180	14.30 14.20	870 1,280	93.5 158.0
400 x 150	10.0 12.5	18.0 25.0	17 27	8.5 13.5	91.73 122.10	72.0 95.8	24,100 31,700	1,600 1,700	864 1,240	16.20 16.10	1,200 1,580	115.0 165.0
450 x175	11.0 13.0	20.0 26.0	19 27	9.5 13.5	116.80 146.10	91.70 115.0	39,200 48,800	1,600 1,700	1,510 2,020	18.30 18.30	1,740 2,170	173.0 231.0
600x190	13.0 16.0	25.0 35.0	25 38	12.5 19.0	169.40 224.50	133.0 176.0	98,400 130,000	1,600 1,700	2,460 3,540	24.10 24.10	3,280 4,330	259.0 373.0

STEEL SHEET PILES

TIS STANDARDS 1390 - 2590 GRADE SY295 OF SY390

เหล็กชีทไพล์

Section	Dimensions			Sectional Area	Weight		Moment of Inertia		Section Modulus	
	w	h	t	Per pile	Per Pile	Per wall width	Per Pile	Per wall width	Per Pile	Per wall width
	mm	mm	mm	cm. ²	kg/m	kgm. ²	cm. ⁴	cm. ² /m	cm. ³	cm. ³ /m
	In	In	in	in2	Ibs/ft	Ibs/ft2	In4	cm.2/ft	in.3	in.3/ft
SP-II	400	100	10.5	61.18	48.0	120.0	1,240	8,748	15.2	874
	15.7	3.94	0.413	9.483	32.3	24.6	29.8	64	9.28	16.3
SP-IIIA	400	150	13.1	74.40	58.4	146.0	2,790	22,800	250	1,520
	15.7	5.91	0.516	11.53	39.2	29.9	670	167	15.3	28.3
SP-III	400	125	13.0	76.42	60.0	150.0	2,220	16,800	223	1,340
	15.7	4.92	0.512	11.85	40.3	30.7	53.3	123	13.6	24.9
SP-IV	400	1.70	15.5	96.99	76.1	190.0	4,670	38,600	362	2,270
	15.7	6.69	0.610	15.3	51.1	38.9	112.0	283	22.1	42.2

ANGLE STEEL BAR

SIZES AND PROPERTIES TIS/JIS STANDARDS
TIS 1227 - 2558/JIS G3192 - 1990) Grade SS400,SS540

เหล็กฉาก

HxB	Thickness	Weight	Radius of Follet		Sectional Area
mm	mm	kg/m	R1	R2	
25x25	3	1.12	4.0	2.0	1.427
	5	1.77	3.5	2.4	2.260
30x30	3	1.36	4.0	2.0	1.727
	3	2.18	5.0	2.4	2.780
40x40	3	1.83	4.5	2.0	2.336
	4	2.42	6.0	2.4	3.080
	5	2.95	4.5	3.0	3.755
	6	3.52	6.0	2.4	4.480
50x50	3	2.33	7.0	2.4	2.960
	4	3.06	6.5	3.0	3.892
	5	3.77	6.5	3.0	4.802
	6	4.43	6.5	4.5	5.644
65x65	5	5.00	8.5	3.0	6.367
	6	5.91	8.5	4.0	7.527
	8	7.66	8.5	6.0	9.761
75x75	6	6.85	8.5	4.0	8.727
	9	9.96	8.5	6.0	12.69
	12	13.0	8.5	6.0	16.56

HxB	Thickness	Weight	Radius of Follet		Sectional Area
mm	mm	kg/m	R1	R2	
90x90	7	9.59	10	5.0	12.22
	10	13.3	10	7.0	17.00
100x100	7	10.7	10	5.0	13.62
	10	14.9	10	7.0	19.00
	12	17.8	12	4.8	22.70
	13	19.1	10	7.0	24.31
120x120	8	14.7	12	5.0	18.76
130x130	9	17.9	12	6.0	22.74
	12	23.4	12	8.5	29.76
	15	28.8	12	8.5	36.75
150x150	12	27.3	12	7.0	34.77
	15	33.6	14	10.0	42.74
	19	51.9	14	10.0	53.38
175x175	12	31.8	15	10	40.52
	15	39.4	15	11.0	50.21
200x200	15	45.3	17	11	57.75
	20	59.7	17	12.0	76.00
	25	73.6	17	12.0	93.70
250x250	25	93.7	24	12.0	119.40
	35	128.0	24	18.0	162.60

CHANNEL STEEL BARS เหล็กรางน้ำ

Standart Sectional Dimension (mm)					Weight	Sectional
H x B	t1	t2	r1	r2	kg/m	cm2
50 x 25	5.0	6.0	6	3.0	3.86	4.92
75x40	5.0	7.0	8	4.0	6.92	8.818
100x50	5.0	7.5	8	4.0	9.36	11.92
125x65	6.0	8.0	8	4.0	13.40	17.11
150x75	6.5	10.0	10	5.0	18.60	23.71
	9.0	12.5	15	7.5	24.00	30.59
180x75	7.0	10.5	11	5.5	21.40	27.20
200x80	7.5	11.0	12	6.0	24.60	31.33
200x90	8.0	13.5	14	7.0	30.30	38.65
250x90	9.0	13.0	14	7.0	34.60	44.07
	11.0	14.50	17	8.5	40.20	51.17
300x90	9.0	13.0	14	7.0	38.10	48.57
	10.0	15.5	19	9.5	43.80	55.74
	12.0	16.0	19	9.5	48.60	61.90
380 x 100	10.5	16.0	18	9.0	62.00	78.96
	13.0	16.5	18	9.0	62.00	78.96
	13.0	20.0	24	12.0	67.30	85.71

SIZES AND PREPTIES TIS STANDARDS

(1227 -2558 / JIS G3192 - 192 -1990) Grade SS400,SS540

HOT ROLLED STEEL SHEET AND PLATES

SIZE AND PREPERTIES TIS STANDARDS:1479 - 2558, 528 - 2560

เหล็กแผ่นดำ

Thickness mm	Weight/Size (kg)		
	Width (mm) x Length (mm)		
	4"x8"	5"x 10"	5"x 20"
	(1219x2438)	(1524x3048)	(1524x6096)
1.2	28.01	-	-
1.4	32.68	-	-
1.6	37.34	-	-
1.7	39.68	-	-
2.0	46.68	72.96	-
2.3	53.68	83.86	-
2.5	58.35	91.15	182.30
3.0	70.02	109.38	218.76
4.0	93.36	145.84	291.68
4.5	105.03	164.07	328.14
5.0	116.70	182.30	364.60
6.0	140.04	218.76	437.52
8.0	186.72	291.68	437.52
9.0	210.06	328.14	583.36
10.0	233.40	346.60	656.28
12.0	280.08	437.52	729.20
15.0	350.10	546.90	875.04


Thickness mm	Weight/Size (kg)		
	Width (mm) x Length (mm)		
	4"x8"	5"x 10"	5"x 20"
	(1219x2438)	(1524x3048)	(1524x6096)
16.0	373.44	583.36	1166.72
19.0	443.46	692.74	1385.48
20.0	466.80	729.20	1458.40
25.0	583.50	911.50	1823.00

คุณสมบัติของเหล็กแผ่นดำ

เหล็กแผ่นดำ หรือ Hot Rolled Steel Plate (SS400) เป็นเหล็กที่ผลิตด้วยการรีดร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียสทำให้เนื้อเหล็กมีความแข็งแรงและทนทานสูงเหมาะสำหรับงานโครงสร้างและอุตสาหกรรมที่ต้องรับน้ำหนักมาก

จุดเด่นที่ควรรู้

- ความแข็งแรงสูง: ทนทานต่อการรับแรงดึงและแรงอัดได้ดีเยี่ยม
- ความยืดหยุ่น: สามารถนำไปขึ้นรูปหรือดัดแปลงได้ง่าย
- ทนทานต่ออุณหภูมิ: ทนทานต่อความร้อนและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- ราคาคุ้มค่า: เป็นตัวเลือกที่ประหยัดเมื่อเทียบกับเหล็กชนิดอื่น ๆ
- การใช้งานหลากหลาย: นิยมใช้ในงานก่อสร้าง, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ถังบรรจุ, และโครงสร้างขนาดใหญ่

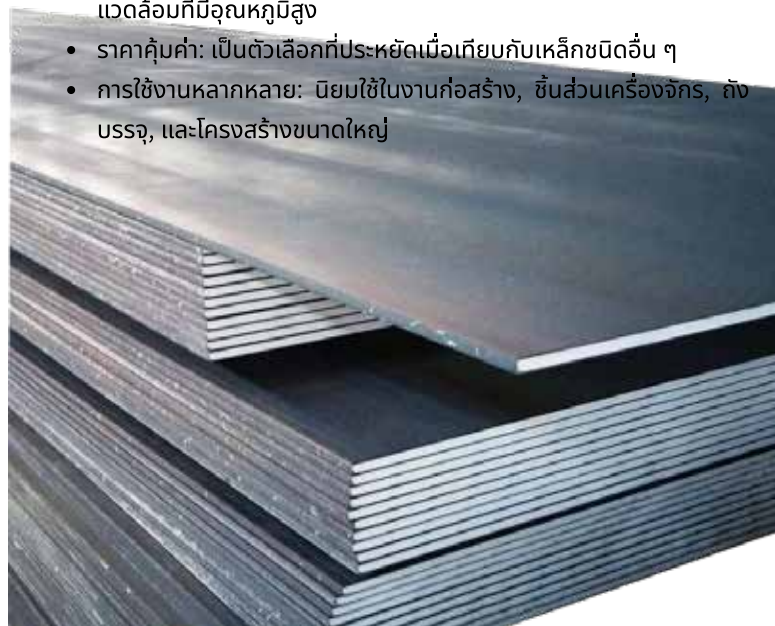

WIDE FLANG

**TIS STANDARDS 1227 - 2558 Grade SS400,
SS490,SS540,SM400,SM490,SM520**

เหล็กไวด์แฟรงค์

Nominal Size	Weight	Sectional Dimension					Sectional Area	Moment of Inertia		Radius of Gyration		Modulus of Section	
		H	B	t1	t2	r		Ix	Iy	Ix	Iy	Zx	Zy
mm	Kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	cm4	cm4	cm	cm	cm3	cm3
100 x50	9.3	100	50	5.0	7	8	11.85	187	14.8	3.98	1.12	37.5	5.91
150x75	14.0	150	75	5.0	7	8	17.85	666	50	6.1	1.66	89	13
150x100	21.1	148	100	6.0	9	11	26.84	1,020	151	6.2	2.37	138	30
200x100	18.2	198	99	4.5	7	11	23.18	1580	114	8.3	2.21	160	23
	21.3	200	100	5.5	8	11	27.16	1840	134	8.2	2.22	184	27
200x150	30.6	194	150	6.0	9	13	39.01	2,690	507	8.3	3.61	277	68
250x125	25.7	248	124	5.0	8	12	32.68	3,540	255	10.4	2.79	285	41
	29.6	250	125	6.0	9	12	37.66	4050	294	10.4	2.79	324	41
250x175	44.1	244	175	7.0	11	16	56.24	6,6120	984	10.4	4.18	502	113
300x150	32.0	298	149	5.5	8	13	40.80	6,320	442	12.4	3.29	424	59
	36.7	300	150	5.6	9	13	46.78	7,210	508	12.4	3.29	424	68
300x200	56.8	294	200	8.0	12	18	72.38	11,300	1,600	12.5	4.71	771	160
	65.4	298	201	9.0	14	18	83.36	13,300	1,900	12.6	4.77	893	189
350x175	41.4	345	174	6.0	9	14	52	11,100	792	14.5	3.88	641	91
	49.6	350	175	7.0	11	14	68	13,600	984	14.7	3.95	775	112
	57.8	354	176	8.0	13	14	63.14	16,100	1,180	14.8	4.01	909	134
							73.68						
350x250	69.2	336	249	8.0	12	20	88.15	18,500	3,090	14.5	5.92	1,100	248
	79.7	340	250	9.0	14	20	101.5	21,700	3,650	14.6	6.00	1,280	292
400x200	56.6	396	199	7.0	11	16	72.16	20,000	1,450	16.7	4.48	1,010	145
	66.0	400	200	8.0	13	16	84.12	23,700	1,740	16.8	4.54	1,190	174
	75.5	404	201	9.0	15	16	96.16	27,500	2,030	16.9	4.60	1,360	202
400x300	94.3	386	299	9.0	14	22	120.1	33,700	6,240	16.7	7.21	1,740	418
	107.0	390	300	10.0	16	16	136.0	38,700	7,210	16.9	7.28	1,980	481

WIDE FLANG

**TIS STANDARDS 1227 - 2558 Grade SS400,
SS490,SS540,SM400,SM490,SM520**

เหล็กไวด์แฟรงค์

Nominal Size	Weight	Sectional Dimension					Sectional Area	Moment of Inertia		Radius of Gyration		Modulus of Section	
		H	B	t1	t2	r		Ix	Iy	Ix	Iy	Zx	Zy
mm	Kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	cm4	cm4	cm	cm	cm3	cm3
450x200	66.2	446	199	8.0	12	18	84.30	28,700	1,580	18.5	4.33	1,290	159
	76.0	450	200	9.0	14	18	96.76	33,500	1,870	18.6	4.40	1,490	187
	88.90	456	201	10.0	17	18	113.3	40,400	2,300	18.9	4.51	1,770	230
450x300	106.0	434	299	10.0	15	24	135.0	46,800	6,690	18.1	7.04	2,160	448
	124.0	440	300	11.0	18	24	157.4	56,800	8,110	18.9	7.18	2,550	541
	145.0	446	302	13.0	21	24	184.3	66,400	9,660	19.0	7.24	2,980	639
500x200	79.5	496	199	9.0	14	20	101.3	41,900	1,840	20.3	4.27	1,690	185
	89.6	500	200	10.0	16	20	114.2	47,800	2,140	20.5	4.33	1,910	214
	103.0	506	201	11.0	19	20	131.3	56,500	2,580	20.7	4.43	2,230	257
500x300	114.0	482	300	11.0	15	26	145.5	60,400	6,760	20.4	6.82	2,500	451
	128.0	488	300	11.0	18	26	163.5	71,000	8,110	20.8	7.04	2,910	541
	150.0	494	302	13.0	21	26	191.4	83,800	9,660	20.9	7.10	3,390	640
600x200	94.6	596	199	10.0	15	22	120.5	68,700	1,980	23.9	4.05	2,310	199
	106.0	600	200	11.0	17	22	134.4	77,600	2,280	24.0	4.12	2,590	228
	120.0	606	201	12.0	20	22	152.5	90,400	2,720	24.3	4.22	2,980	271
	175.0	612	202	13.0	23	22	170.7	103,000	3,180	24.6	4.31	3,380	314
600x300	137.0	582	300	12.0	17	28	174.5	103,000	7,670	24.3	6.63	3,530	511
	151.0	588	300	12.0	20	28	192.5	118,000	9,020	24.8	6.85	4,020	601
	175.0	594	302	14.0	23	28	222.4	137,000	10,600	24.9	6.90	4,620	701
700x300	166.0	692	300	13.0	20	28	211.5	172,000	9,020	28.6	6.53	4,980	602
	185.0	700	300	13.0	24	28	235.5	201,000	10,800	29.3	6.78	5,760	722
800x300	191.0	792	300	14.0	22	28	243.4	254,000	9,930	32.3	6.39	6,410	662
	210.0	800	300	14.0	26	28	267.4	292,000	11,700	33.0	6.62	7,290	782
900x300	213.0	890	299	15.0	23	28	270.9	345,000	10,300	35.7	6.16	7,760	688
	243.0	900	300	16.0	28	28	309.8	411,000	12,600	36.4	6.39	9,140	843
	286.0	912	302	18.0	34	28	364.0	498,000	15,700	37.0	6.56	10,900	1,040

Wide Flange Steel Beam Delivery



"เปลี่ยนความยุ่งยากในการสั่งซื้อเหล็ก ให้เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ"



Reliable Quality

คุณภาพมั่นใจเชื่อถือได้



Prompt Delivery

จัดส่งรวดเร็ว ตรงเวลา



Service Excellence

ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ



Integrity & Transparency

ความซื่อสัตย์และโปร่งใส

STEEL ENERGY EASY CO.,LTD.

101/192 Kanlapaphruek Road, Khlong
Bang Phran, Bang Bon, Bangkok 10150,
Thailand TAX : 0105568152127

บริษัท สตีล เอ็นเนอร์จี อีซี บาย จำกัด

101/192 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบาง
พราง เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
10150
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105568152127
เบอร์ : 02-408-3433

